

ARIAL



GAMME ARMONY

Sublimez votre Habitat

Ar
Armony

Ar+
Armony

Archi
Armony




La gamme **Armony** vous offre des lignes tendues convenant parfaitement aux aspirations des maisons contemporaines ou rehaussant le caractère des maisons traditionnelles. La largeur et la profondeur de chaque profil ont été étudiées afin d'apporter le meilleur compromis entre clair de vitrage et respect des volumes

Les Atouts

- Lignes contemporaines
- Masses harmonisées
- Profondeur de gamme
- Accessibilité PMR
- Fabricant gammiste
- Assemblé en France

Tous les types d'ouvertures pour répondre à vos projets : châssis fixes, soufflets, frappes avec ou sans oscillo-battants, formes spéciales, coulissants 2, 3, 4 et 6 vantaux ainsi que les coulissants galandages.

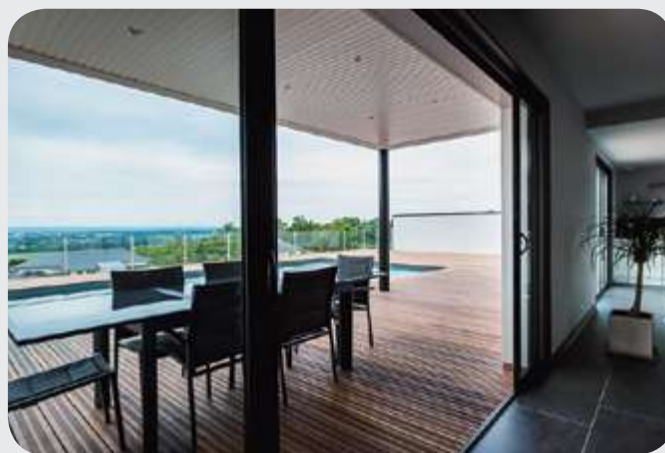

Ar

AEV Frappe A3 E7a Vc2

AEV Coulissant A3 E7a Vc2

- Fermeture par crémone tournante (sécurité)
- 14 finitions disponibles
- Bicoloration disponible sur 4 finitions avec blanc intérieur
- Coloris accessoires : blanc ou noir
- Frappe : dimension maximale H 2350mm x L 1000mm
- Coulissant 4 vantaux : dimension maximale H 2350mm x L 6000mm

ARMONY FRAPPE



Base

- EKLA



Option

- SECUSTIK
- CUADRO



Performances Thermiques avec intercalaire Warm Edge

Frappe		PF1V - L. 1,40 x H. 2,25				
Vitrage (ép. 28 mm)	Ug	Uw	Ujn (0,15)	Ujn (0,19)	Sw	Tlw
44,2 - 16 argon - 4 Fe One	1,0	1,5	1,3	1,3	0,4	0,58



NIVEAUX DE SÉCURITÉ

II

ARMONY COULISSANT


Base

- LOONA



Option

- THELIA



- VERSUS



Performances Thermiques avec intercalaire Warm Edge

Coulissant		CC2V - L. 3,00 x H. 2,25				
Vitrage (ép. 28 mm)	Uw	Ujn (0,15)	Ujn (0,15)	Ujn (0,19)	Sw	Tlw
44,2 - 16 argon - 4 Fe One	1,0	1,7	1,5	1,5	0,4	0,58



NIVEAUX DE SÉCURITÉ

II

Fermeture multipoints



- KERIOS

35mm



- ANTIONE



- CUADRO



- SECUSTIK



Armony+

profite des avantages de la gamme Armony, à laquelle nous avons ajouté

- + sécurité renforcée,
- + finitions à la couleur de la menuiserie*,
- + performance thermique renforcée,
- + personnalisations.

*Sauf imitations bois et anodisés



Avec un choix couleur illimité, votre menuiserie sera unique. **Armony+** vous garantit repos et tranquillité dans votre cocon familial grâce à nos systèmes de sécurité.

Exclusivité du marché, la technologie NPMC (Noyau Pvc Multi-Chambres) conçue par notre bureau d'étude possède le coefficient thermique, validé par le CSTB, le plus faible du marché.

ARMONY + FRAPPE

Nos systèmes de sécurité renforcée

- Option verrou bi-directionnel sur vantail secondaire



Performances

AEV Frappe : A₄ E_{7b} V_{c3}



Système SÉCUSTICK

inclus

Dispositif de sécurité empêchant la rotation de la poignée depuis l'extérieur à la suite du perçage de la crémone.



Système POWER LOCK

inclus

Système ceinturant comprenant des gâches sécurité en métal anti-arrachement combinées à des galets anti-intrusion.



Performances Thermiques avec intercalaire Warm Edge

Frappe		PF1V - L. 1,40 x H. 2,25				
Vitrage (ép. 28 mm)	Ug	Uw	Ujn (0,15)	Ujn (0,19)	Sw	Tlw
44,2 - 16 argon - 4 Fe One	1,0	1,2	1,1	1,1	0,4	0,58



V


Sérénité & Liberté

Dormez tranquille

ARMONY + COULISSANT

Nos systèmes de sécurité renforcée

- Jusqu'à 2550 mm de hauteur.
- Jusqu'à 9000 mm de largeur.
- Coulissants 2 rails : 2 ou 4 vantaux
- Coulissants 3 rails : 3 ou 6 vantaux
- Galandage à 1 rail (1 ou 2 vantaux) ou 2 rails (2 ou 4 vantaux),
- Performance AEV : A*3 E*7B V*A5,
- Sécurité : fermeture 3 points,
- Vitrage : anti-effraction, acoustique, confort thermique, filtrant...



Niveau de Protection VI

Système anti-dégondage

Vitrage protection des biens et des personnes

Vitrage protection des biens et des personnes

Crémone 3 points haute sécurité basculants dans une gâche filante incorporée au dormant.

Joint anti-arrachement

Coulissant

CC2V - L. 3,00 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm)	Ug	Uw	Ujn (0,15)	Ujn (0,19)	Sw	Tlw
44,2 - 16 argon - 4 Fe One	1,0	1,4	1,3	1,3	0,4	0,58
	Ug	Uw	Ujn (0,15)	Ujn (0,19)	Sw	Tlw
*44,2 - 16 argon - 4 Fe One	1,0	1,6	1,5	1,4	0,42	0,52
**44,2 - 16 argon - 4 Fe One	1,0	1,5	1,4	1,3	0,47	0,6

V
(11) Fermeture multipoints

V
(11) Fermeture multipoints

*Galandage L. 1500 monorail x H. 2250
**Galandage L. 3000 birail x H. 2250

(11) Fermeture 3 points haute sécurité avec crochets et gâche filante

GAMME

Archi

Armony

Archi, la gamme d'excellence est un concentré de notre expérience, de notre savoir-faire et de nos technologies. Composée d'un profil de 94mm renforcé, **elle vous autorise des dimensions les plus extrêmes tels que 9 m de large par 3,05 m de haut.**

Cette gamme est uniquement disponible en coulissants et coulissants galandages.

ARCHI COULISSANT

- Grandes dimensions
- Esthétique contemporaine
- Adaptation aux différents types de doublages
- Large choix de couleurs, de textures et d'accessoires
- Haut niveau de sécurité avec option sécustik
- Mono-coloration

**Coulissant
d'Angle**
Libérez
l'espace

Jusqu'à 4000 mm de tableau


Jusqu'à 9 m de large

Technique & Spécifique

Sur-mesure

Base

- AKTIV



Option

- LOONA



- VERSUS



Grandes ouvertures

Jusqu'à 3,05 m de Haut



Galandage 4 vantaux 2 rails

Jusqu'à 3,05 m de Haut




Coulissant 6 vantaux 3 rails

Jusqu'à 9 m de long

Système POWER LOCK
Intégré dans Armony +

- Niveau de sécurité IV
- Bloque toute manœuvre depuis l'extérieur

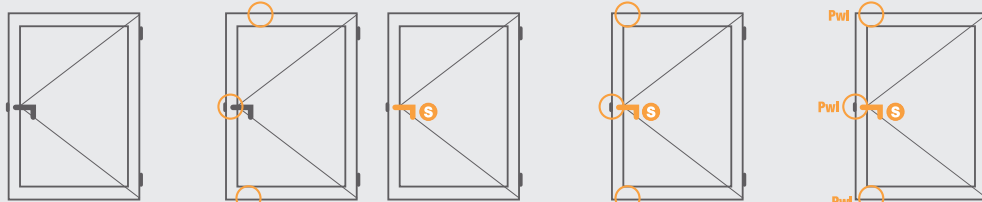

Retardateur d'arrachement



Principe de gâche et de champignon sécurité Pwl

• VITRAGES

- Deux niveaux de protection en fonction de vos besoins
- Protection élémentaire des biens et des personnes (44^2)
 - Retardateur d'effraction (44^6)






DÉTECTEUR DE VERROUILLAGE INTÉGRÉ

Ce système vous indique si votre menuiserie est ouverte (à la française ou en oscillo-batant) mais également si cette dernière est verrouillée ou non. Une information essentielle à votre sécurité et à votre bien être.

Sécurisez les menuiseries de votre maison grâce aux informations transmises par le détecteur Intégré.

A distance, je connais l'état de sécurité des menuiseries de ma maison.

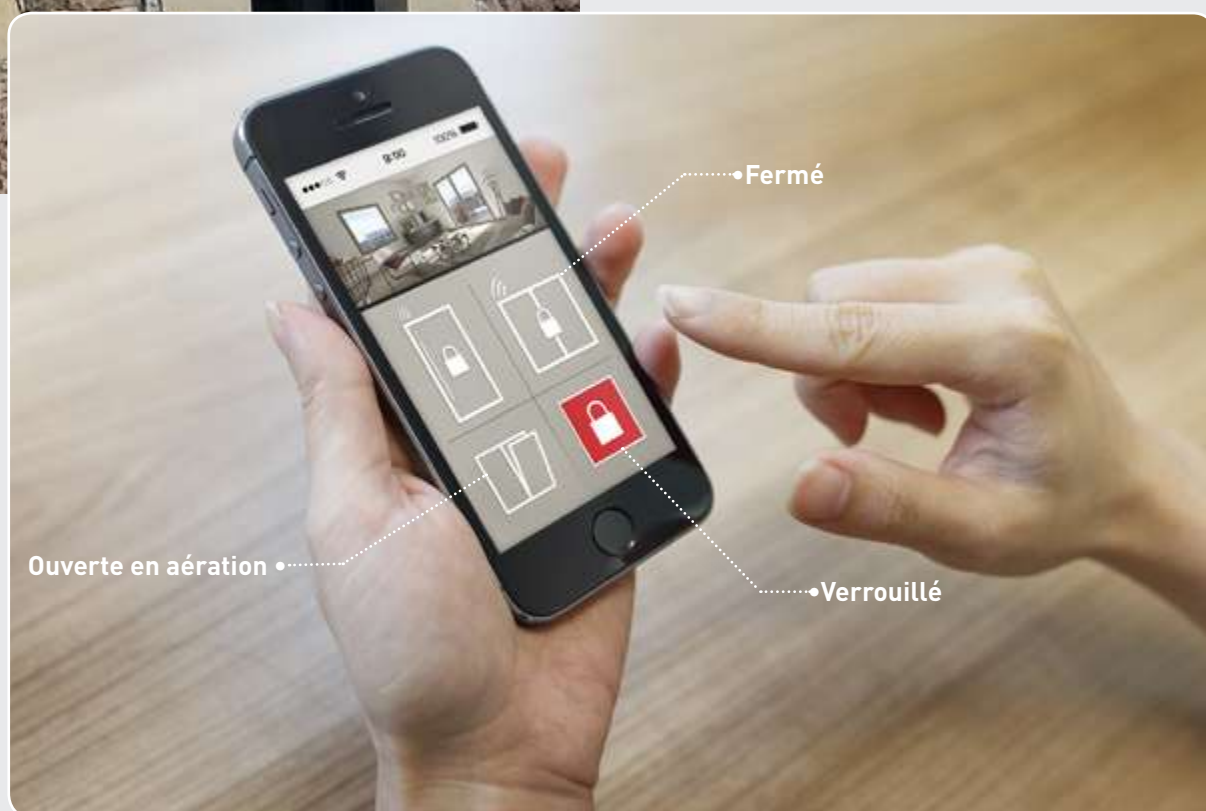

Détecteur
d'ouverture
disponible en
2020

PERSONNALISATION



Vitrages **Ar** **Ar** **Archi**

- Petits Bois Intégrés de 26 mm blanc, laqués ou plaxés 1 ou 2 faces.
- Petits Bois Intégrés de 45 mm blancs ou laqués
- Petits Bois Intégrés de 10 mm blancs ou laiton
- Petits Bois Intégrés de 18 mm blancs

Fenêtres **Ar** **Ar** **Archi**

- Caches fiches (blancs, laiton massif et vieux laiton) sauf OB
- Béquille de condamnation
- Oscillo-battant sécurité
- Ferrage symétrique
- Barreaudage
- Traverse ouvrant de 60 mm
- Traverse dormant de 70 mm
- Mortaises et grilles de ventilation
- **Ar** Fausses crémones en applique béquilles ou boutons (blancs, laiton massif et vieux laiton)
- **Ar** Battue intérieure et Poignée centrée (2 vantaux)

Porte-fenêtres **Ar** **Ar**

- Crémonne barillet avec profil serrure ouvrant asymétrique
- Seuil PMR 20 mm
- Soubassement lisse
- Soubassement plate bande

Abattants **Ar** **Ar**

- Manœuvre d'ouverture déportée

Coulissants **Ar** **Ar**

- Rails + galets Inox
- Seuil PMR 20 mm
- Soubassement Lisse
- Traverse de 53 mm
- Seuil encastré PMR INT
- Seuil encastré PMR INT/EXT
- Seuil encastré Total INT
- Seuil encastré Total INT/EXT

Fermetures

- Fermeture 1 Point (Ar)
- Fermeture 3 Points classiques (Ar+) Archi
- Fermeture 3 Points SECURE+ (Ar+) Archi (Coulissants)
- Fermeture à clé disponible sur les 3 points sauf Activ

Poignées Frappe & Coulissant **Ar**



CUADRO

ELKA

SECUSTIK

VERSUS

KERIOS

ANTIONE

LOONA

THELIA



Personnalisez sans limite

Parce que chaque projet est unique, nous vous donnons la possibilité de **personnaliser vos menuiseries et fermetures** grâce à de multiples options.



Faites votre choix parmi nos différents coloris, matières et accessoires et laissez parler votre imagination pour créer les menuiseries et fermetures dont vous avez envie en respectant vos goûts personnels.



*Option seuil encastré
PMR* int*




Seuil PMR
20 mm*



*Poignées harmonisées
à la couleur de la menuiserie*



*Couvre-joints
de 40/60/80 mm
pour une finition adaptée
à vos besoins*

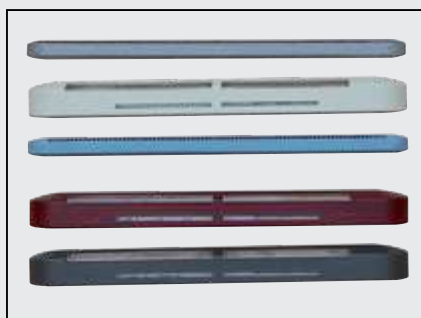

*Grille de ventilation harmonisée
à la couleur de la menuiserie*



ARIAL

Couleur
Esthétique
& Matière


Cachet revendeur



DTA #
DTA n°6/17-2361_V1
pour les frappes
en cours d'homologation
pour les coulissants



Performances AEV – Coul

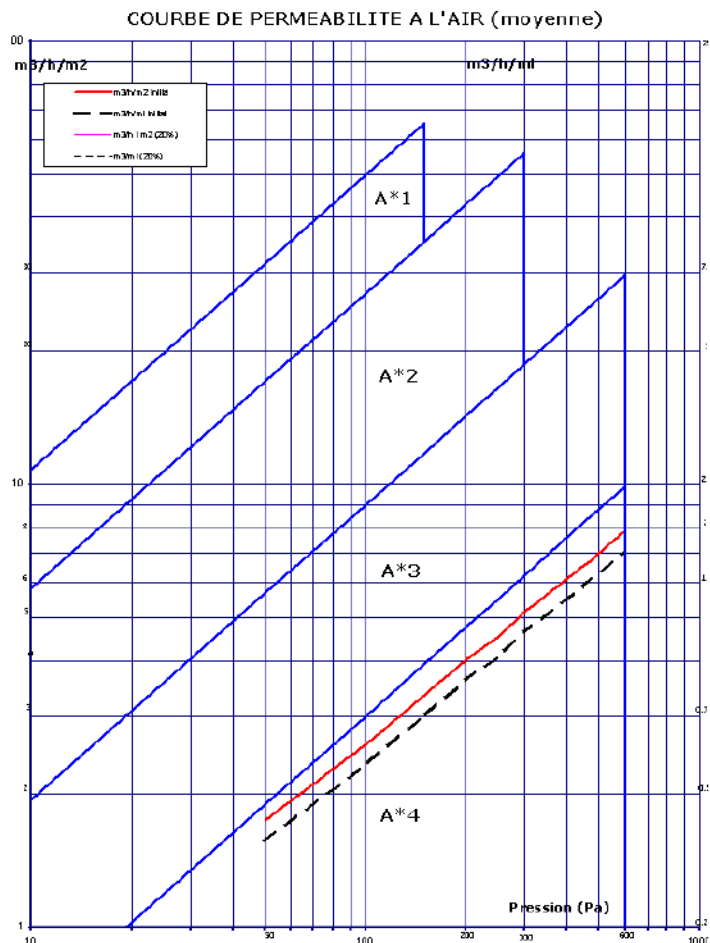

Des essais AEV ont été réalisés sur notre banc d'essai certifié CSTB.

A*3 E*6B V*A2

Ce qui place la gamme C70 parmi les fenêtres les plus performantes du marché en terme d'étanchéité à l'eau et à l'air.